





ලොවම පිළිගත් කෙටිලි ඒකඳුල



ස්වරලිඟ
ස්විලස්


ප්‍රවාහනය,
සවි කිරීමේ සහ
ඇසිරීමේ
නිවැරදි මඟ

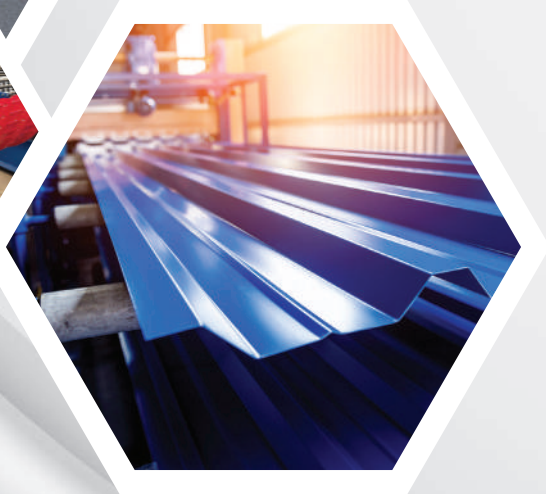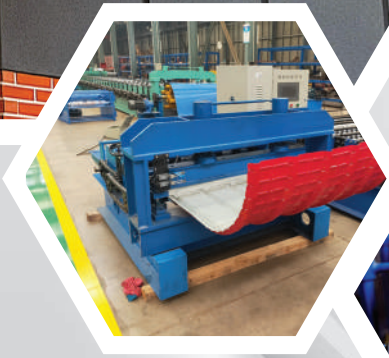



තහඩු ප්‍රවාහනය කිරීමේදී අනුගමනය කළ යුතු දෑ

- ▶ ඇණවුම් පතෙහි ඇති භාණ්ඩ වල දිග, පළල හා බරට සරිලන වාහනයක් භාවිතා කරන්න.
- ▶ රූගින්න ෂීට්, පර්ලින් සහ අනෙකුත් උපාංග පැටවීමේදී සීරීම් සහ හානි වළක්වා ගැනීමට කඩදාසි භාවිතා කර හොඳින් වෙන් කර ගන්න.
- ▶ රූගින්න ෂීට් මත අධික බර පැටවීමෙන් වළකින්න.
- ▶ ටයිල රූගින්න රැගෙන යාමේදී විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන්න. ඒ මත ඇවිදීම, අධික බර, ලී කොට හෝ වෙනත් යමක් තැබීමෙන් වළකින්න.
- ▶ වැනි පිලි හෝ අනෙකුත් උපාංග ප්‍රවාහනයේදී තදින් ගැට ගසා හොඳින් ආවරණය කර ගන්න.
- ▶ පැටවීම් අවසානයේ ප්‍රවාහනයට පෙර භාණ්ඩ හොඳින් ගැට ගසා ගන්න.
- ▶ පර්ලින් සමග රූගින්න ෂීට් තබා ගෙන යාමේදී වඩාත් සැලකිලිමත් වන්න.

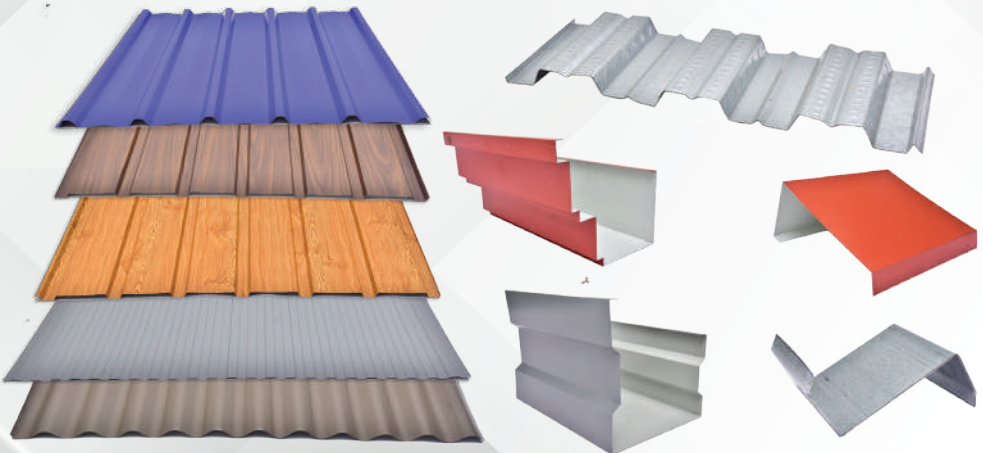



තහඩු ගබඩා කිරීමේදී / ඇසිරීමේදී අනුගමනය කළ යුතු දෑ



අභ්‍යන්තර ගබඩාකරණය

ආවරණය කරන ලද ස්ථානයක ගබඩා කර තබන්න. එළිමහනේ ගබඩා කර තබන්නේ නම් ජල ප්‍රතිරෝධී ආවරණයකින් වසා තබන්න.




ආවරණයකින් ආවරණය කිරීම

තහඩු ඉක්මනින්ම නාවිතයට අපේක්ෂා නොකරන විට තහඩු ගබඩා කිරීමට ප්‍රථම බිම මතුපිට පිරිසිදු කර පොළව හා (Sheet) තහඩු අතර පරතරය 30 cm වන ආකාරයට පිලිවෙලින් තහඩු ගොඩ ගසන්න.



අනතික ගබඩාකිරීම

තහඩු අසුරා තැබීමේදී අවම වශයෙන් 50° බෑවුමක සිටින සේ අසුරා තබන්න. එමගින් ජලය තහඩු ආවරණය මත රැදීමක් සිදු නොවේ.



ක්‍රමවත් පරීක්ෂාව

තහඩු ගබඩා කර ඇති ස්ථානය නිතරම පරීක්ෂා කර බලන්න.



තහඩු තෙමී ඇත්නම් හැකි ඉක්මනින් තහඩු වෙන් කර සිනිඳු රෙදි කැබැල්ලකින් පීස දමා හානි නොවන ලෙස හැවෙන අසුරා තබන්න.




පුද්ගල ආරක්ෂිත උපකරණ (අත්වැසුම් හා පාවහන්) භාවිතා කරන්න.



තහඩු අසුරා තැබීමේදී සිදු නොකළ යුතු දෑ

× අසුරු තහඩු මත බර උපකරණ නොතබන්න. එමගින් තහඩු හානි වීමට ලක් විය හැක.

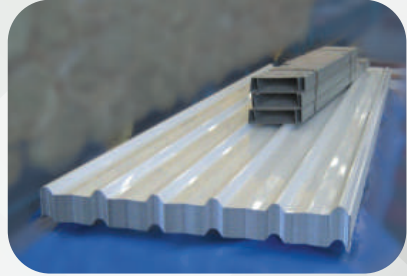

× සුදුසු ආධාරකයක් නොමැති නම් තහඩු සිරස්ව ඇසිරීමක් සිදු නොකරන්න.


× තහඩු පස් සමග සම්බන්ධ වන ලෙස නොතබන්න.



× තහඩු බසවා යාමට යකඩ දම්වැලේ නාවිතා නොකරන්න.



× තහඩු එක මත එක හෝ ඇදගෙන යාමක් සිදු නොකරන්න.

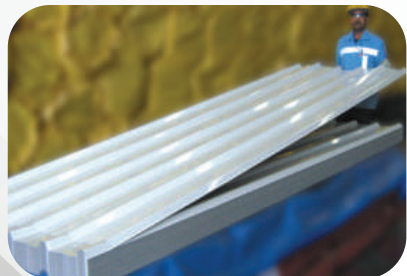



සවි කිරීමේදී අනුගමනය කළ යුතු දෑ

✓ තහඩු සවි කිරීමේදී නිර්දේශිත පුද්ගල ආරක්ෂණ ආවරණ පළඳින්න. (නිස් හා අත් ආවරණ, පාවහන්, අත් වැසුම් හා අනපේක්ෂිත අවදානම් අවම කිරීමට සකසා ඇති උඩුකය ආවරණ).



✓ සෑම විටම සුවපහසු, මෘදු අඩි සහිත පාවහන් පළඳින්න.



✓ තහඩු, සමතලා පෘෂ්ඨයක් මත තබා කැපීය යුතුය. වෙනත් ද්‍රව්‍යයන් මත තබා කැපීමේදී එක්විය හැකි මුවහත් අපද්‍රව්‍ය කැබලි තහඩු වලට නානිදායක විය හැක.




වානේ අඹලි ද්‍රව්‍ය, ඩ්‍රිල් අපද්‍රව්‍ය, පොප් රිවර් සහ අමතර ඇණ වැනි සියලුම ද්‍රව්‍යයන් තහඩු මතින් ඉවත් කරන්න. මෙමගින් මළබැඳීම වැළැක්වේ.

✓ අඩු ඝනකමින් යුත් වානේ කැපීමට යොදා ගන්නා නියමිත තහඩු කපන කතුරක් භාවිතා කරන්න.



✓ සෑම විටම ඉස්කුරුපු ඇණ රූගින්න ෂීට්ස් ඉස්සු දාරයන්හි (Rib) තබා සවි කරන්න. වින්හි ආවරණයන්හි (Rib) හෝ පහත් මතුපිටක (Valley) තබා ඇණ සවි කළ හැකිය.

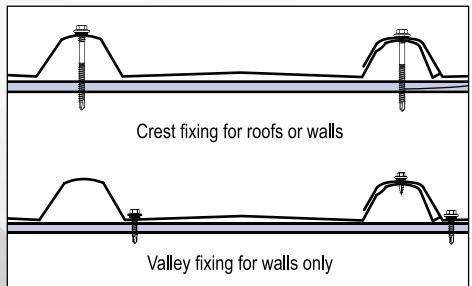


✓ නිර්දේශිත EPDM රබර් මුද්‍රා වොෂර් සහිත ඉස්කුරුපු ඇණ පමණක් භාවිතා කරන්න.



සවි කිරීමේදී අනුගමනය කළ යුතු දෑ

✓ රූඟිත් ෂීට්ස් දෙකක් සවි කිරීමේදී ඒ සඳහා නියමිත කොටස (Groove) ඇතුළට සිටින ලෙස සවි කළ යුතුයි. එමගින් නිර්මාණය මත වායු ප්‍රතිරෝධකය වැඩි ජලය කාන්දු වීම වළකයි.

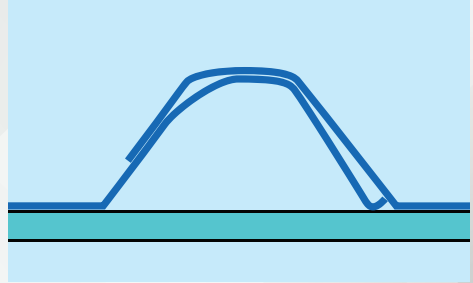

✓ විදුම්, HSS, ඇන්ගල්ස්, වැනලූස් (සිත්ක ආලේපිත ආධාරක තැර) රූඟිත් ෂීට්ස් වලට සවි කිරීමට පෙර තීන්ත ආලේප කර යොදා ගත යුතුය.



✓ නියුට්‍රල් කියෝ සිලිකන් රබර් සීලන්ට් පමණක් භාවිතා කළ යුතුය.

✓ මෝක හා මාකර් පෘත්වලින් සලකුණු කළ පසු ආධාරකයන්ට කෙලින්ම ඇණ සවි කරන්න.



✓ පිරිසිදු ජලය හෝ මෘදු සේදුම් කාරකයන් යොදා සවි කිරීම අවසානයේ වහල පිරිසිදු කරන්න. ඒ සඳහා මෘදු රෙදි කැබැල්ලක්, මෝප් හෝ හයිලෝන් කෙදි සහිත බුරුසුවක් යොදා ගන්න.

✓ රූඟිත් ෂීට්ස් සවි කිරීමේදී ඔබගේ ශරීර බර සමානව පාවහන් දෙකටම යෙදෙන අයුරින් (Valley) කොටස තුළ පමණක් වහල මත ගමන් කරන්න.





සවි කිරීමේදී හොකළ යුතු දෑ

- × වරණ ආලේපිත රූලින්, සිමෙන්ති, අපද්‍රව්‍ය, තිත්ත සහ තිතර වැනි රසායනික ද්‍රව්‍ය සමග හොතබන්න.




- × වර්ෂාව ඇති විටදී රූලින් මිටිස් ලිස්සන සුළු බැවින් සවි හොකරන්න.



- × සුදු යකඩ වලින් සාදා ඇති ඉස්කුරුප්පු ඇණ, J හුක් සහ කාබන් වොෂර් රූලින් මිටිස් වලට හානිදායක බැවින් පාවිච්චි හොකරන්න.




- × ප්‍රමාණයට වඩා වැඩියෙන් සහ අඩුවෙන් ඇණ තද කිරීමෙන් වළකින්න. එය පල කාන්දු වීම් සහ වොෂර් හානි වීමට හේතු වේ.

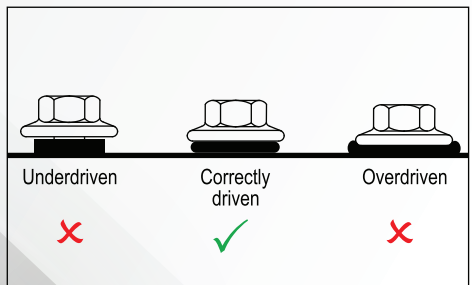



සවි කිරීමේදී හොකළ යුතු දෑ

× රූලින් ෂීට්ස් දෙකක් සවි කිරීමේදී ඒ සඳහා නියමිත කොටස (Groove) පිටතට සිටින ලෙස සවි හොකළ යුතුයි. එමගින් වැසි ජලය කාන්දු වීමට ඉඩ සලසයි.

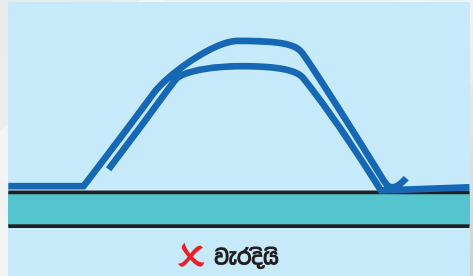


× වානේ ආයුධ හා උපාංග වහල මත නොතබන්න.

× කුරුල්ලන් සදහා ආහාර වහල මත නොතබන්න. කුරුල්ල අපද්‍රව්‍ය රූලින් ෂීට්ස්හි වර්ණයට සහ නිමාවට හානි කළ හැක.



× අැසිරික අම්ලය අඩංගු සීලන්ට් භාවිතා නොකරන්න. සාන්ද්‍රණය වැඩි සහ සොල්වන්ට් වර්ගයේ පිරිසිදු කාරක සහ යකඩ මුරුසු, වානේ කෙදි, ස්පොන්ජ් වැනි ද්‍රව්‍ය පිරිසිදු කිරීමට භාවිතා නොකරන්න. එමගින් තීන්ත ආලේපනය ඉවත් වනු ඇත.

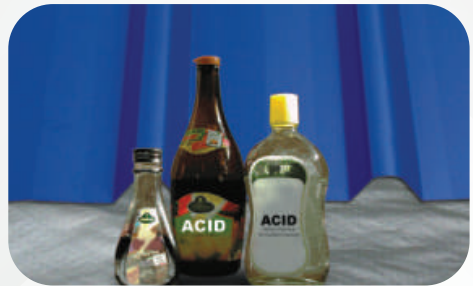

× රූලින් ෂීට්ස්හි තනි ඉස්සු දාරයක් මත (Rib), වැනි පිලි අසල වූ ආධාරක නොමැති ස්ථාන මත සහ ස්කයිලයිට් ෂීට්ස් මත පය නොතබන්න.






නිර්දේශිත / ප්‍රමිත මුදුන් ආවරණ සහ ඇණ

මුදුන් ආවරණය (Ridge Cap)

ඔබ භාවිතා කරන සෙවිලි තහඩු වල වර්ණයන්ට සමාන වර්ණයන්ගෙන්ම මුදුන් ආවරණ ලබා ගත හැකිය. මුදුන් ආවරණයේ දෙපසට හැමී ඇති කොටස සෙවිලි තහඩුවේ ඉහළට හෙරා ඇති කොටසට සමමිතික (Fit) වන සේ කපා දමන්න. එය දැවිලි වලට සහ කෘමීන් සඳහා ප්‍රතිරෝධී ආවරණයක් ලෙස ක්‍රියා කරනු ලබයි.

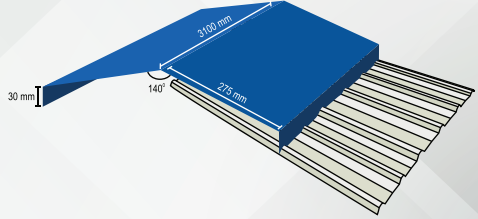

ඇණ

නිර්දේශිත ඇණ වර්ග පමණක් භාවිතා කරන්න. අඩු ගුණත්වයෙන් යුත් ඇණ වර්ග භාවිතය නිසා දිගු කාලීනව මලබැඳීමට භාජනය වීම තුලින් ඔබගේ වර්ණ ආලේපිත සින්ක් ඇලුමි තහඩුවට හානි වීමේ අවදානමක් ඇත.





STERLING STEELS LIMITED

No. 26 & 27, Sapugaskanda Industrial Estate
Pattiwila Road, Sapugaskanda, Sri Lanka.

Telephone : +94 11 2400611

Fax: +94 11 2400618

Hotline +94 777 270 470

